

Modell 4394RT

SCHERENARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Erreichen Sie mehr Produktivität und Effizienz sowie geringere Kosten und Emissionen dank Advanced Design Electronics.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Erleben Sie die herausragende Geländegängigkeit und eine komfortable Navigation an nahezu jedem Einsatzort aufgrund des Allradantriebs und der Standard-Pendelachse.

BESSERER ZUGANG

- Mehr Platz für Mensch und Material dank dem geräumigen Deck mit serienmäßigem Ausschub.

INTELLIGENTES DESIGN

- Optimale Tragfähigkeit aufgrund der robusten Konstruktion und den hochfesten Scheren.

Standardmerkmale

- 2,18 m x 3,81 m Plattform
- 1,22 m manuelle Plattformverlängerung
- Abklappbares Geländer
- Selbstschließende Tür
- Anschlüssen für Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung
- Proportionaler Hub-/Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Aktivierung für Fahrt- und Hubfunktionen
- Verstellbares, abnehmbares Bedienpult im Arbeitskorb
- Lastüberwachungssystem
- Deutz D2011L03 (36.4 kW) Dieselmotor
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Motorwarn-/abschaltsystem ¹
- Hydrostatischer Antrieb
- Auswählbarer Zweigeschwindigkeitsantrieb
- Allradantrieb

¹ Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	36.4 kW
• Treibstofftankkapazität	119 L
Hydraulikanlage	
• Hydraulikbehälter	190 L
Reifen	
• Bereifung	33/1550 x 16.5 Foam Filled

² Umfasst vier an der Plattform montierte 40-Watt-Halogenscheinwerfer

³ Nur für Maschinen mit hydraulisch angetriebenen Plattformausschüben

* Kurzfristige Änderungen vorbehalten



Zubehör und Optionen

- 3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Stahlgitterscherenschutz
- 33/1550 x 16.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Wartungsfreie Scherenarmführungen
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- 1,22 m manuelle Plattformverlängerung
- 1,22 m hydraulische Doppelplattformverlängerung
- IN315/55 D20 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- 12 x 16.5 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
- Hydraulische Nivellierstützen
- 2500-Watt-Generator an Bord *
- Absenkwarnsignal
- Bewegungswarnsignal
- 12 mm Luftleitung zum Arbeitskorb
- Arbeitsbeleuchtung ²
- Nite-Bright® Zubehörpaket ²
- Gelbes Blinklicht
- Stecker & Steckdosen
- Schalldämpfer mit Katalysator
- Funkempfänger im Schalldämpfer
- Zylinderschutzüberzüge
- Rohrhalter (am Geländer montiert)
- Rohrpositionierer
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung ³


Modell 4394RT SCHERENARBEITSBÜHNEN

Leistung

• Arbeitshöhe	15.11 m
A. Plattformhöhe — eingefahren	1.79 m
B. Plattform — Geländerhöhe	1.10 m
C. Durchfahrthöhe (Geländer heruntergeklappt)	2.19 m
D. Plattformgröße	2.18 m x 3.81 m
Vorderer Plattformausschub	1.22 m
Hinterer Plattformausschub	1.22 m
E. Gesamtbreite	2.39 m
F. Gesamtlänge ¹	3.89 m
G. Radstand	2.95 m
• Tragfähigkeit	680 kg
• Tragfähigkeit der ausschleibbaren Plattform	225 kg (Option)
• Hebe-/Senkzeit	40/43 sec.
• Maximale Fahrhöhe	13.11 m
• Maschinengewicht ²	7,100 kg
• Max. Bodendruck	6.40 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	6.4 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Wenderadius	
innen	2.71 m
außen	5.93 m
• Achspendelbewegung	0.20 m



Abmessungen

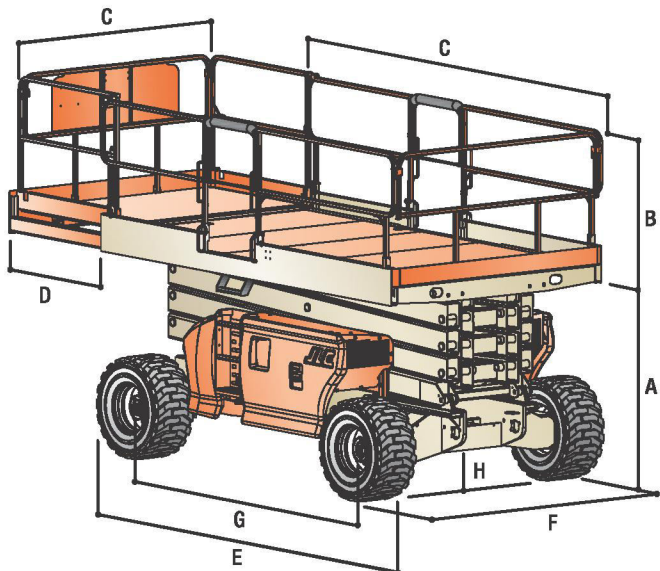

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit näher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**