

Modell 1230ES

SELBSTFAHRENDE SENKRECHTARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe der proportionalen Steuerung und des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Kompakte Abmessungen gewährleisten einen leichteren Zugang zu und innerhalb von beengten Räumen.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.

Standardmerkmale


- Selbstschließende Pendeltür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- 4 x 6 V 220 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare "persönliche" Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Ausschwenkbare Batterie-/ Elektrofachtüren
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Elektrischer Direktantrieb
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsenriegelung

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Bereifung Vollgummi, abriebfest | 323 x 100 |
| • Antrieb | 24V Electric 6 kW |
| • Batterien | 4 x 6V 220 A/hr |
| • Batterieladegerät | 20 Amp Automatic |
| • Hydraulikbehälter | 4.0 L |

Zubehör und Optionen

- | | |
|---|---|
| • Locheinfahrerschutz | • Neigungsalarm und Warnleuchte |
| • Wechselstromanschluss im Arbeitskorb | • Befestigungsösen |
| • Batteriestandsanzeige | • 220 A/h wartungsfreie AGM Batterien anstelle von Standard |
| • Betriebsstundenzähler | • Bewegungswarnsignal |
| • 3-Punkt-Stahlmast | • Absenkwarnsignal |
| • Manuelles Absenken | • Warnsignalset ¹ |
| • Hupe | • Gelbe Rundumleuchte |
| • Abriebfeste Vollgummireifen (323 x 100) | • Stecker & Steckdosen |

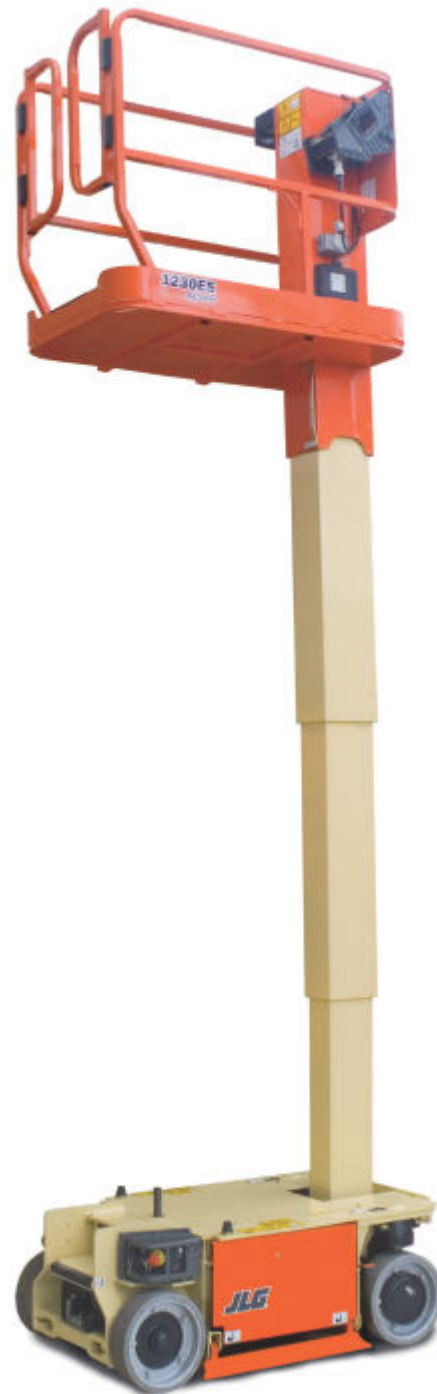

¹ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

Modell 1230ES


SELBSTFAHRENDE SENKRECHTARBEITSBÜHNEN

Leistung


• Arbeitshöhe	5.66 m
A. Plattformhöhe – ausgefahren	3.66 m
B. Plattformhöhe – eingefahren	0.52 m
C. Höhe Plattformgeländer	1.10 m
D. Höhe im eingefahrenen Zustand	1.65 m
E. Plattformgröße	0.69 m x 1.26 m
F. Gesamtlänge	1.36 m
G. Gesamtbreite	0.76 m
H. Radstand	1.04 m
I. Bodenfreiheit (eingefahren)	6.5 cm
• Hebe-/Senkzeit	12 / 12 sec.
• Max. Bodendruck	8.65 kg/cm ²
• Geschwindigkeit	4.8 km/h
• Steigfähigkeit	25%
• Wenderadius	
innen	11 cm
außen	1.46 m



Reichweiten

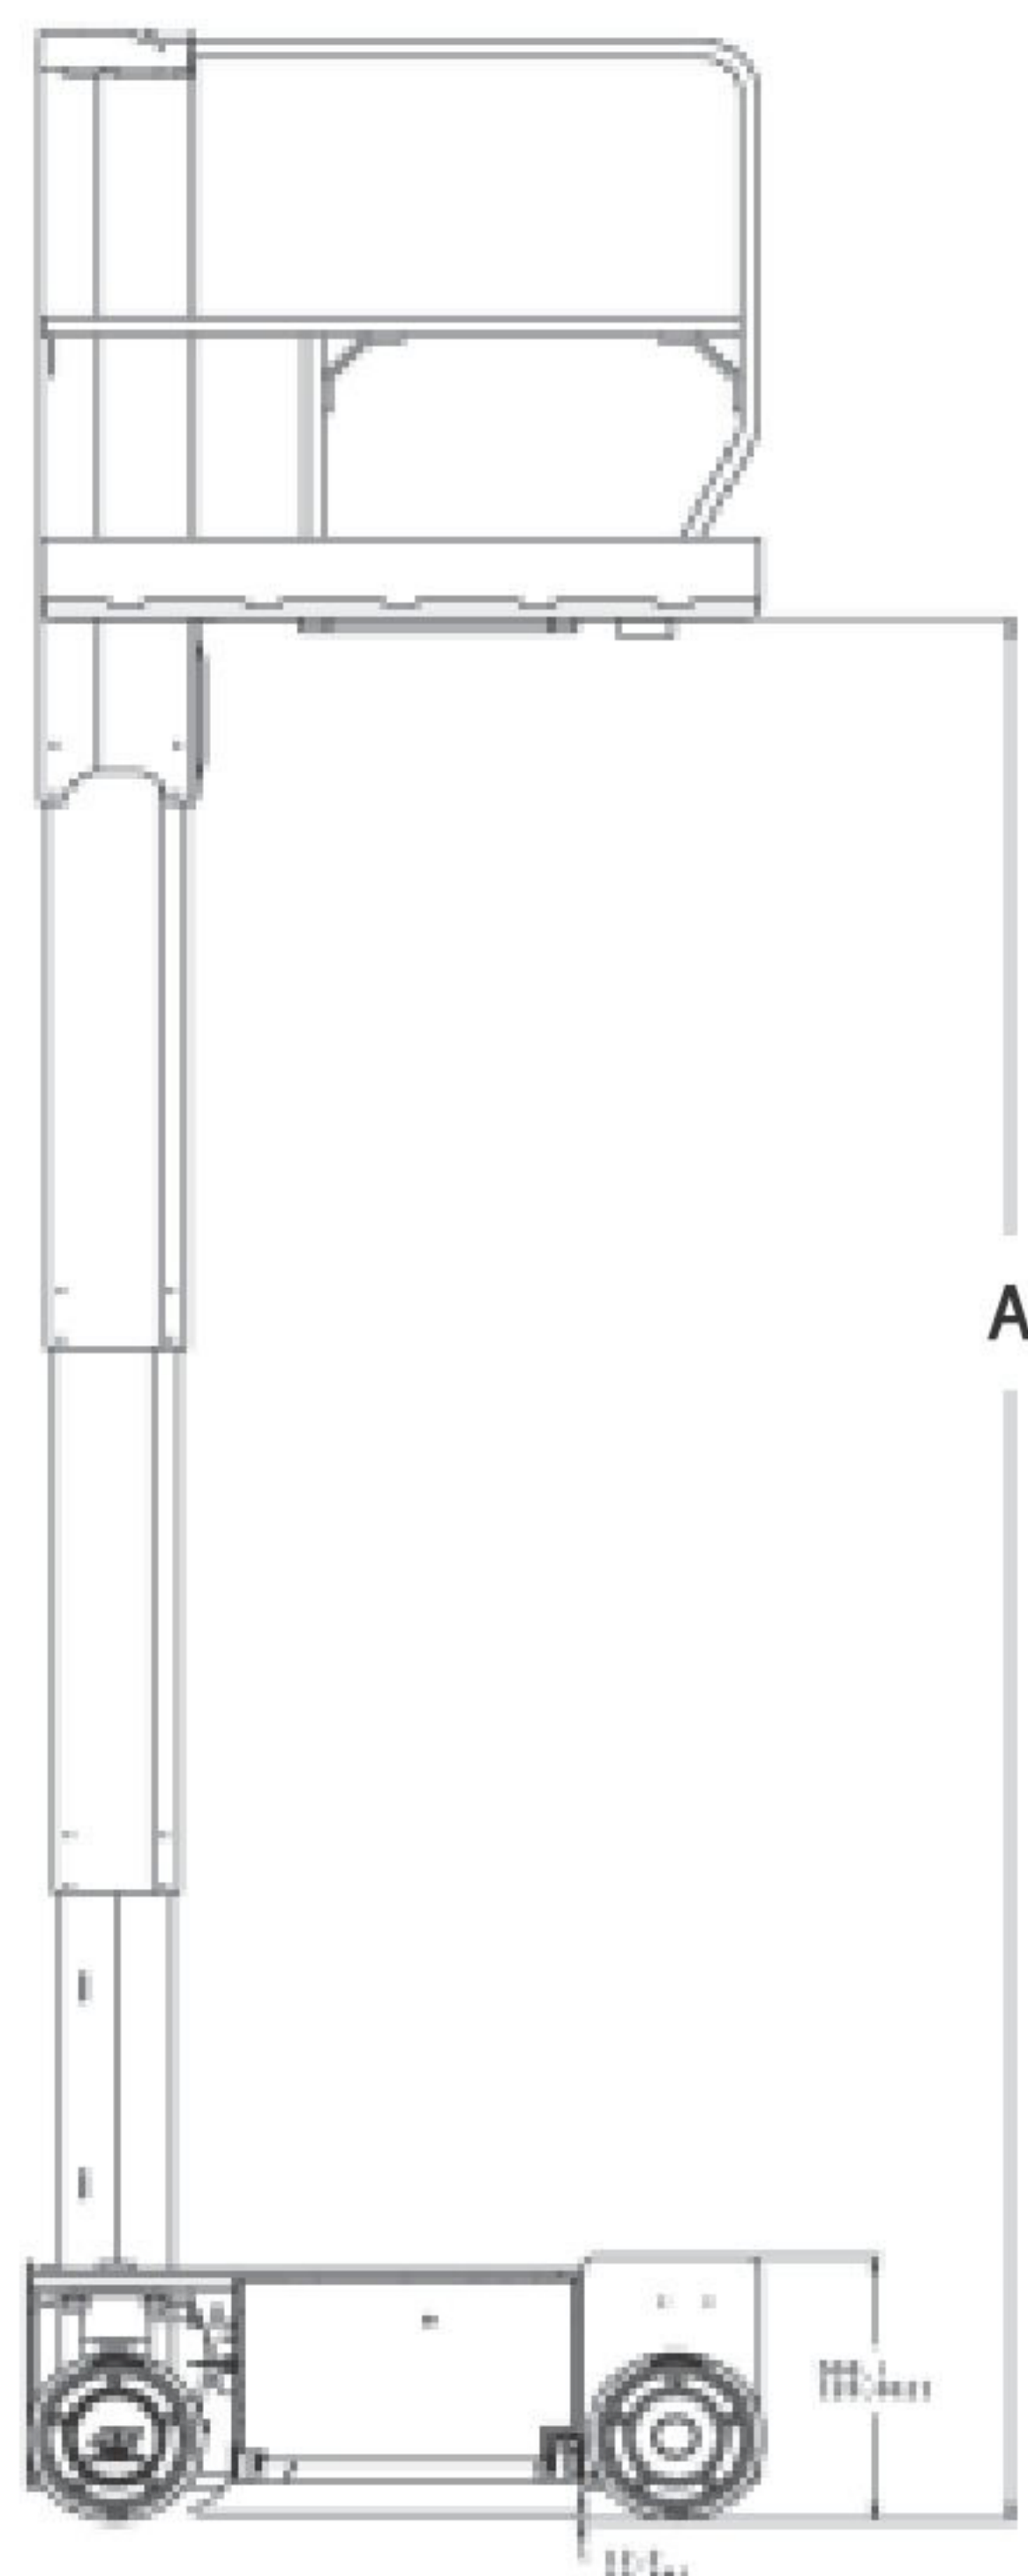

Abmessungen

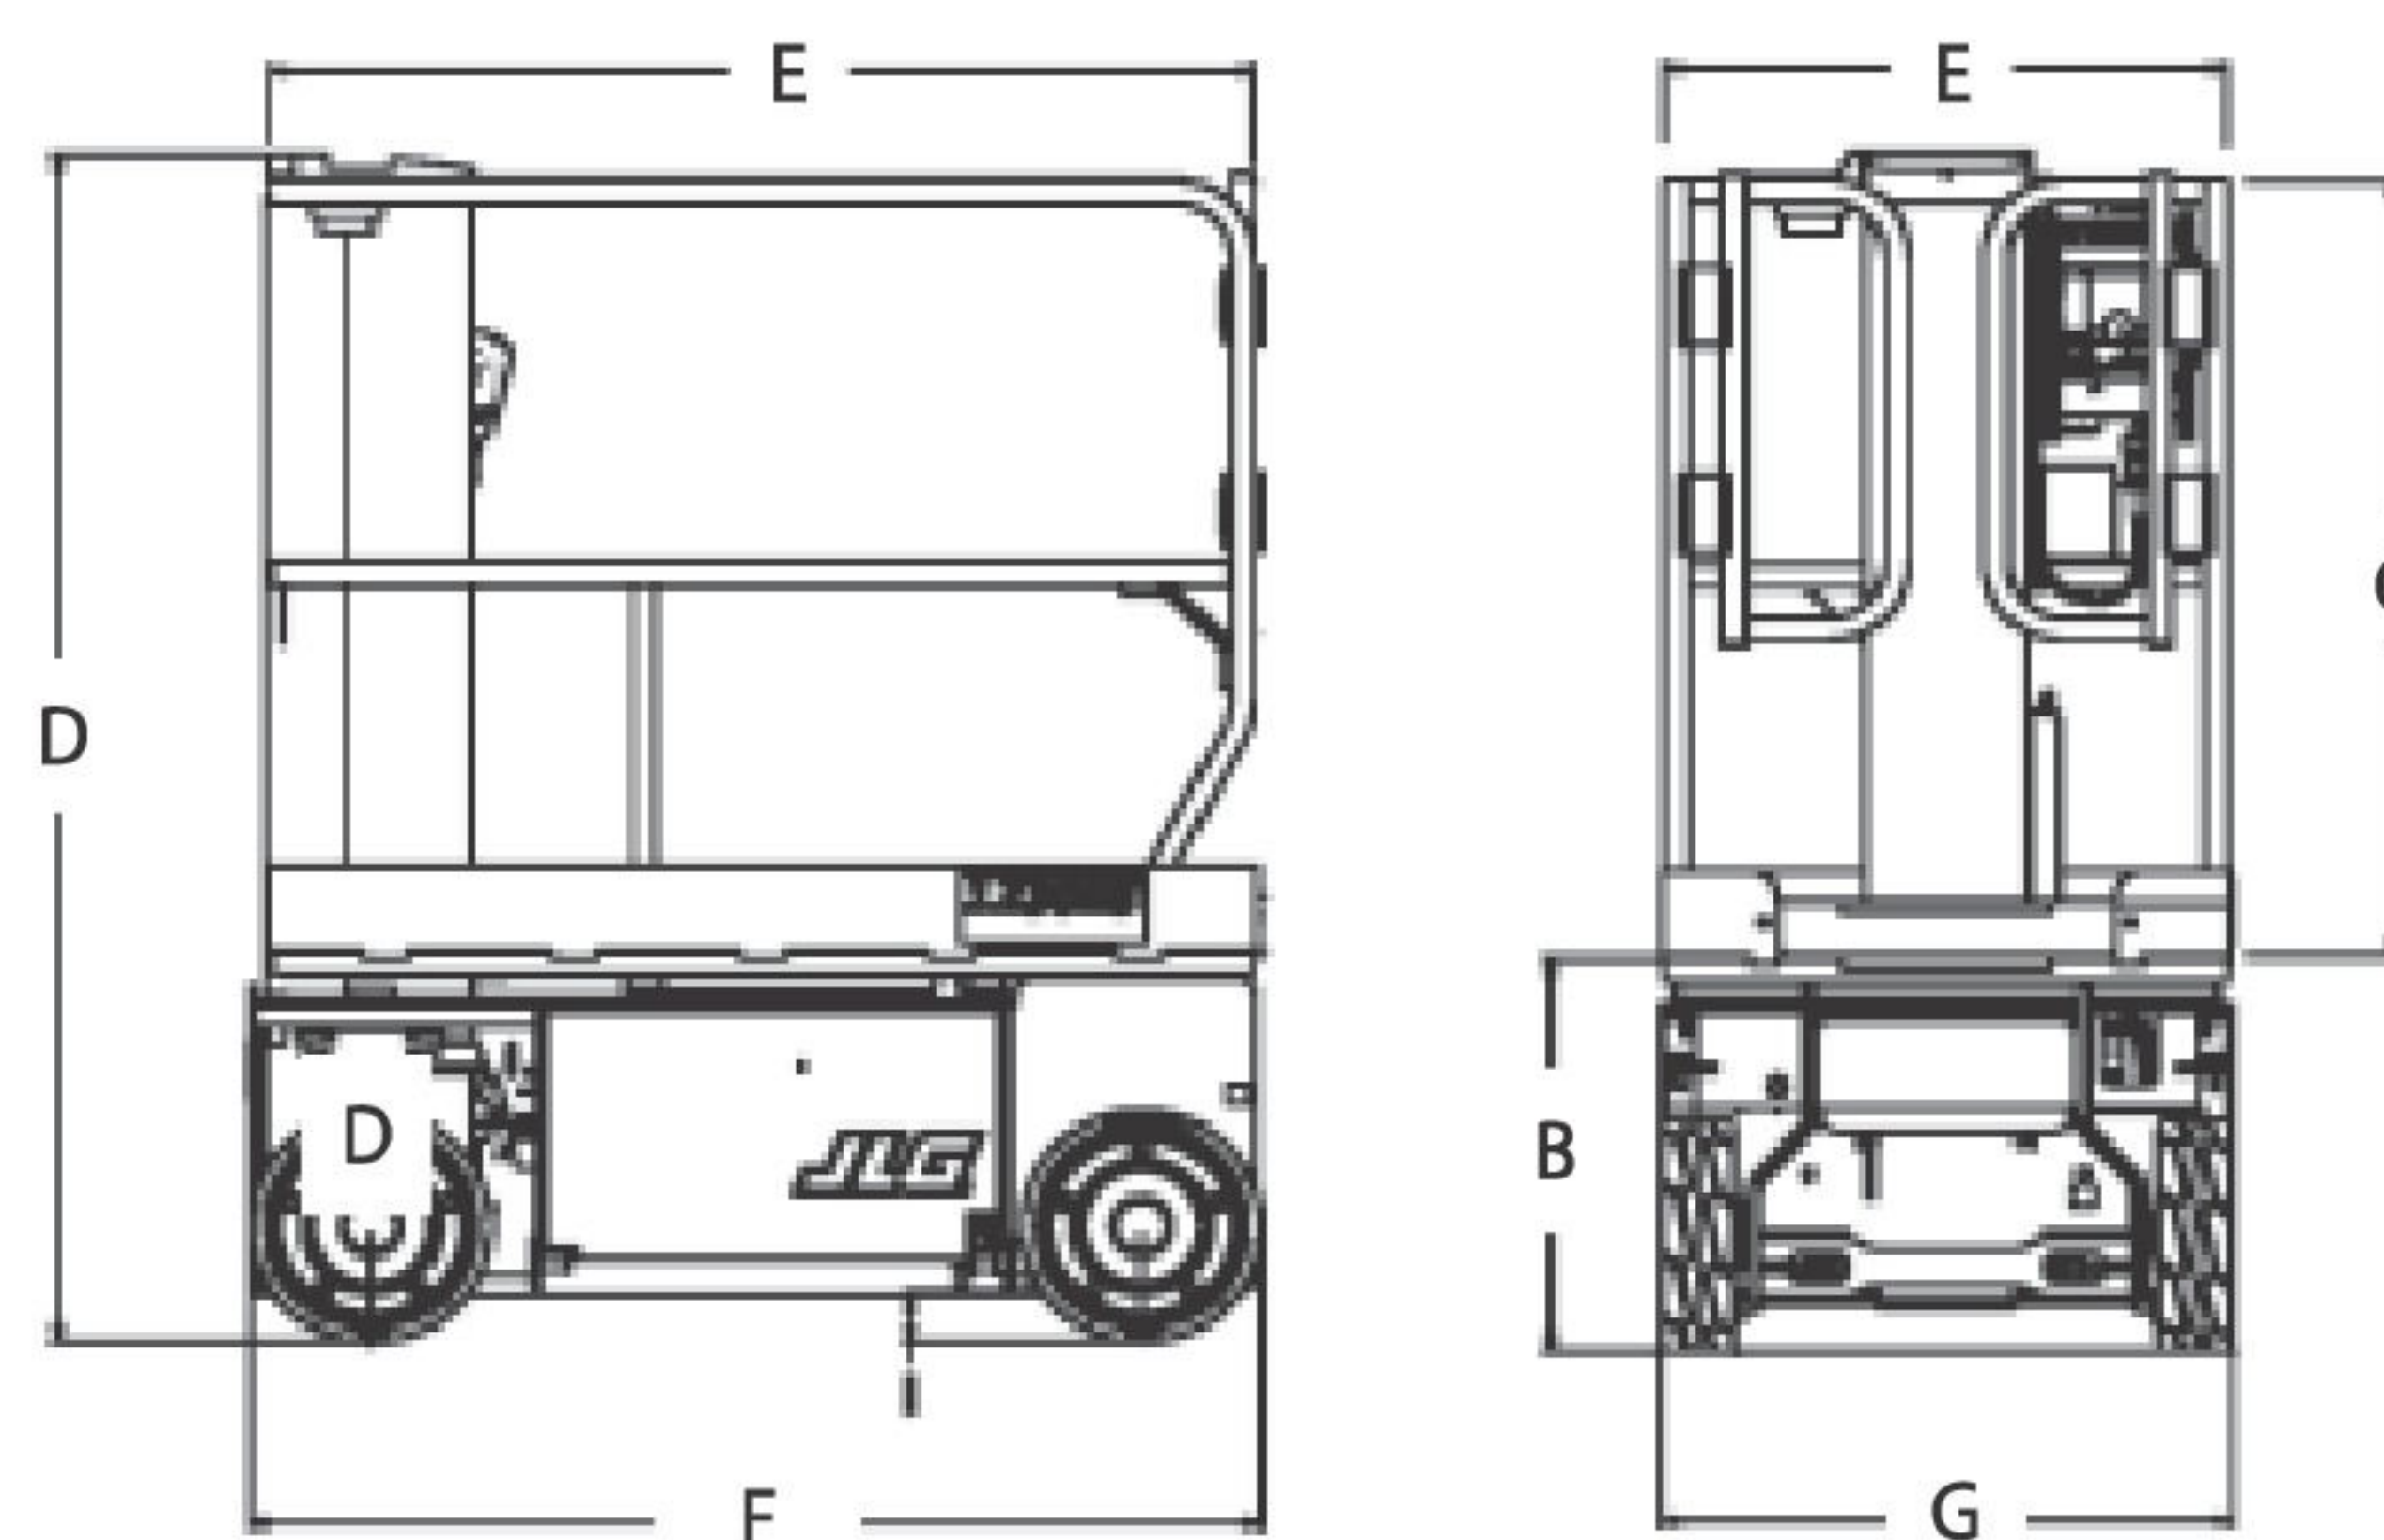

**AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG**

Mit Sicherheit näher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**