

Modell X17J

KOMPAKTE RAUPENARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Minimale Emissionen und Lärmbelastigung.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Kurze Aufbauzeit durch automatische Nivellierstützen.

BESSERER ZUGANG

- Durch Raupenantrieb leichte Manövrierbarkeit auf empfindlichem und schwierigem Untergrund.

INTELLIGENTES DESIGN

- Geringes Gewicht für einfachen Transport und Einsatz in lastbeschränkten Bereichen.

Standardmerkmale

- 0,65 m x 1,33 m Aluminium Plattform für zwei Personen
- Hintereinstieg mit Schieberiegel
- Fußschalter
- Vollproportionale Steuerung
- Korbarm mit vertikalem Arbeitsbereich
- Strombetriebener Plattformmotor (124°)
- Vollständige Fernsteuerung der Fahr- und Stützenfunktionen
- Mehrsprachiges LCD-Display an der Plattformkonsole
- Positionssensor und Verriegelung für die Plattformkonsole
- Arbeitsbereich-Managementsystem mit Lasterkennung
- Einfacher und schneller Ab- und Anbau des Arbeitskorbes
- Wechselstromkabel zur Plattform
- 6,5 mm (1/4") Luft-/Wasserleitung zur Plattform
- Motorschutz
- Automatische Stabilisierung
- Stützfußpolster aus Gummi Durchmesser 30cm
- Zylinderstangenschutz an den Stützfüßen
- Automatische Abschaltung bei Neigung
- Strombetriebenes Ausfahren/Einfahren der Raupenkette
- Nicht Endlos-Drehung um 360°
- Sensor und Messgerät für Drehausrichtung
- Drei Notfall-Absensysteme
- Volldruck-hydraulische Steuerungselemente ²
- Hebe-/Verankerungspunkte

Technische Daten

Stromquelle	
• Benzinmotor Honda iGX440	11 kW
• Wechselstrommotor 220 V, 50Hz	2,2kW
Bereifung	
• Standard	1,24 m x 0,18 m x 0,30 m aus markierungsfreiem Gummi Bereifung mit niedrigem Querschnitt

Zubehör & Optionen

- 0,59 m x 0,79 m Aluminium Plattform für eine Person
- Dieselmotor Hatz IB40 – 7,5 kW (10 PS)
- 110V, 50Hz einphasiges Stromversorgungssystem
- 100 Ah 48V Elektromotor mit Lithium-Akku und Ladegerät ¹
- 1,24 m x 0,18 m x 0,30 m Raupenkette aus schwarzem Gummi mit niedrigem Querschnitt
- Zweistufige Geschwindigkeit
- 0,62 m x 0,79 m Plattform zusätzlich zur Plattform für zwei Personen
- Sonderlackierung



¹ Ersetzt sowohl Verbrennungs- als auch Elektromotor

² Bestehen bei diesem Modell aus einer Kombination aus Funksteuerung und hydraulischer Steuerung

Modell X17J

KOMPAKTE RAUPENARBEITSBÜHNEN

Leistung


- Arbeitshöhe 16,81 m
- Arbeitsbereich (Standard-Plattform mit 120 kg) 8,33 m
- Arbeitsbereich (Standard-Plattform mit 200 kg) 7,1 m
- Knickpunkthöhe bei 120 kg 6,08 m
- Schwenken (nicht Endlos-Drehung) 360°
- Korbarm – Gesamtlänge 1,43 m
- Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich (+/-) 88° (-2° / -90°)
- Plattformgröße (Standard für zwei Personen) 0,65 m x 1,33 m
- Breite (eingefahren, mit Standard-Plattform für zwei Personen) 1,48 m
- Abmessungen:
 - A. Breite (eingefahren, ohne Plattform) ¹ 0,79 m
 - B. Höhe (eingefahren, auf Raupenkette) ¹ 1,99 m
 - C. Länge (eingefahren, auf Raupenkette) 4,53 m
 - D. Stützfuß-Aufstandsfläche 2,89 m x 2,88 m
- Maschinengewicht (mit Standard-Plattform) ² 2.100 kg
- Max. Bodendruck (auf Stützfüßen) 2,04 kg/cm²
- Max. Fahrgeschwindigkeit (einstufig) Benzin 1,7 km/h
- Steigfähigkeit 36 %
- Maximale Steigung 11°
- Max. Böschungswinkel vorne 20° / hinten 21°
- Breite des Unterwagens (ein-/ausgefahren) 0,79 m / 1,09 m

¹ Wenn Stützfußpolster entfernt. Mit Polstern erhöht sich die Breite (eingefahren) um 196 mm und die Höhe (eingefahren) um 124 mm.


² Trockengewicht. Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.



Reichweitendiagramm

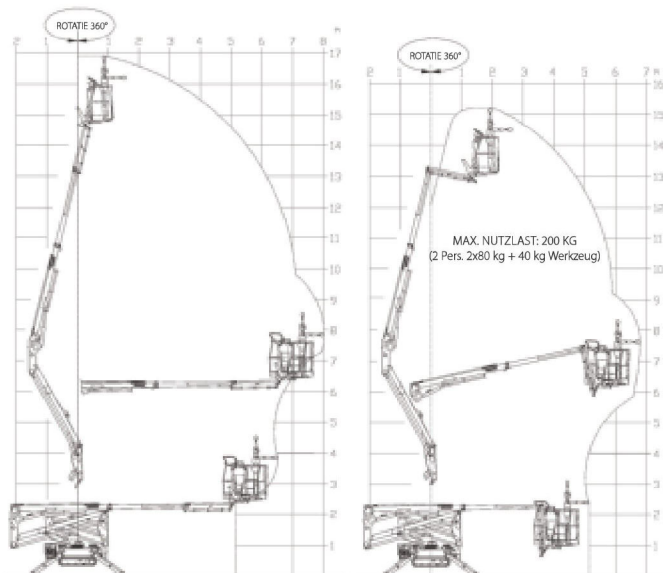

Abmessungen

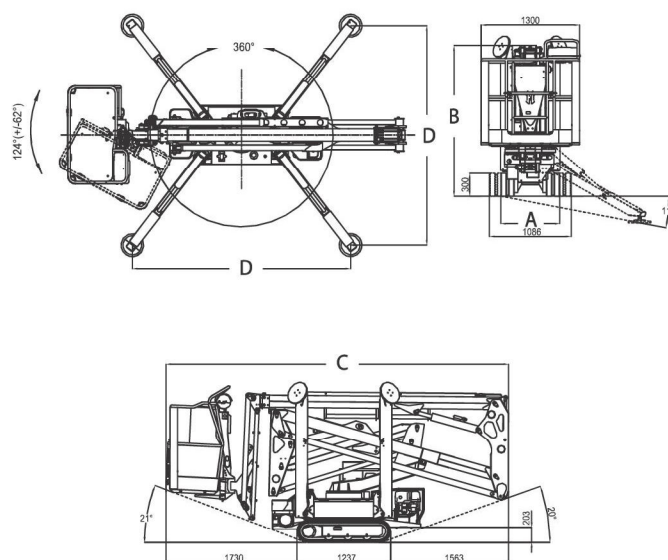

AVV ARBEITSBÜHNEN VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**