

Modell 1500SJ TELESKOPARBEITSBÜHNE



WIRTSCHAFTLICHER

- Weniger Kohlenwasserstoff-, Kohlenmonoxid-, Partikel- und Stickoxid-emissionen aufgrund des Motors der Abgasstufe IIIB.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- 40 % Steigfähigkeit für verbesserte Mobilität überall am Einsatzort.

BESSERER ZUGANG

- Doppelt so hohe Tragfähigkeit und branchenweit führende Reichweite in jede Richtung.

INTELLIGENTES DESIGN

- Weniger Tasten und Schalter zur Positionierung der Plattform sowie verkürzte Einarbeitungszeiten zur Betätigung der Plattformsteuerung.

Standardmerkmale

- 0,91 m x 2,44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit Sicherheitsbügel
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Variable Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- 2,44 m Korbarm
- Korbarm teleskopierbar von 4,6 m zu 7,6 m
- Seitliches Umschwenken des Korbarmes für Transportzwecke
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Deutz TD2011L04 (55.9 kW) Dieselmotor
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Auspuff-Schalldämpfer mit Funkempfänger
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Verstellbarer Schwenkantrieb
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Allradantrieb
- Allradlenkung/Zweiradlenkung/Hundeganglenkung
- Hupe

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	55.4 kW
• Treibstofftankkapazität	117 L
Hydraulikanlage	
• Hydraulikbehälter	250 L
• Notpumpen Motor	12V DC
Reifen	
• Bereifung	445/50D710 Foam Filled

¹ Umfasst Anzeigelampen auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, 5-Grad-Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser

³ Erhältlich, sofern im SkyPower® Paket integriert.

⁴ Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.

⁵ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbes Blinklicht.

⁶ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁷ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbal.



Zubehör und Optionen

- Zwei verschiedene Plattformtragfähigkeiten wählbar (230 kg/450 kg)
- Ausfahrbare Achsen
- 4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 445/50D710 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Lastüberwachungshydraulik
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- 0,91 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13 mm Luftleitung zum Arbeitskorb
- Motorwarn-/abschaltsystem ²
- SkyPower® Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb ³
- SkyGlazier® Paket - Glas- und Plattenablage
- Nite-Bright® Paket ⁴
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ⁵
- Leuchtenpaket ⁶
- Gelbes Blinklicht
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁷
- Hydraulischer Ölkühler
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage


Modell 1500SJ TELESKOPARBEITSBÜHNE

Leistung


• Arbeitshöhe	47.72 m
• Arbeitsbereich	25.03 m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	360°
• Plattformtragfähigkeit- Uneingeschränkt	230 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
A. Plattformgröße	0.91 m x 2.44 m
B. Gesamtbreite (Achsen eingezogen)	2.49 m
Gesamtbreite (Achsen ausgefahren)	3.81 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	1.68 m
D. Bauhöhe	3.05 m
E. Länge	18.82 m
Transportlänge	13.11 m
F. Radstand	3.81 m
• Maschinengewicht ¹	22,000 kg
• Max. Bodendruck	7.95 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	4.8 km/h
• Steigfähigkeit	40%
• Achspendelbewegung	0.30 m
• Wenderadius	
innen	4.39 m
außen	6.86 m



Reichweiten

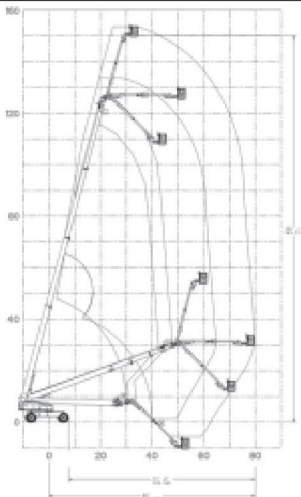

Abmessungen

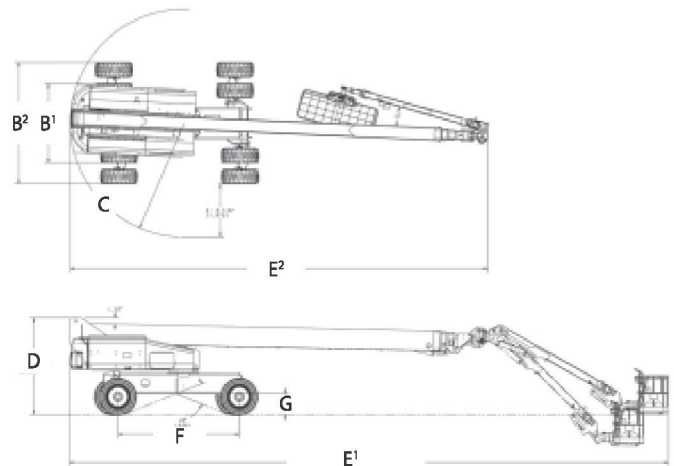

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**